



AUSTRODACH
® DIE DACHDENKER

Firestone
BUILDING PRODUCTS
NOBODY COVERS YOU BETTER.™

GEMEINSAM ERFOLGREICH IN ÖSTERREICH




BV WÖPRO, Wörgl



BV Messezentrum, Wels, Fa. Wienag GmbH

Schnell und einfach zu verlegen

bis zu 15 m breit - bis zu 30 m lang -
kann 1 Rolle Firestone sein.
465 m² auf einer Rolle → Morgen geliefert!



Sofort verfügbar in Ihrem Betrieb

Lizenzierten Verlegern stellen wir leihweise
einen Abrollständer zur Verfügung!

Bis auf's Dach gehoben

Firestone kommt direkt auf Ihr Dach
→ genau dort wo Sie es brauchen!



Ausbildung und Training

AustroDach bietet die volle Unterstützung
auch während der gesamten Baustelle!


10 Jahre Garantie auf Material und Arbeit.

- 100 % Materialersatz
- 100 % Ersatz für Ein- und Ausbaurkosten





RANDBEFESTIGUNG

FOLGESCHÄDEN bei Verlegung OHNE Randfixierung

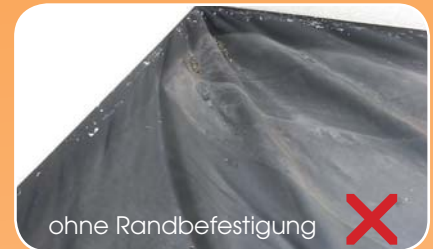

Lagesicherung der Dachhaut

Es gibt drei Methoden, die Lagesicherung für Firestone EPDM-Dachbahnen zu gewährleisten: Auflast, Verklebung mit Klebemitteln und mechanische Befestigung mit Befestigungselementen.

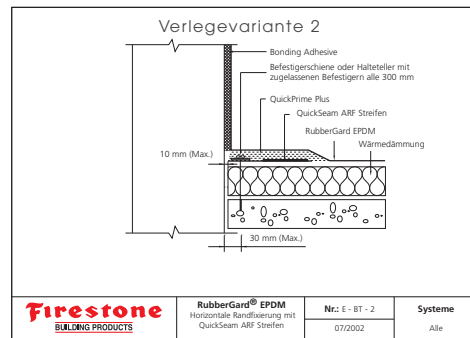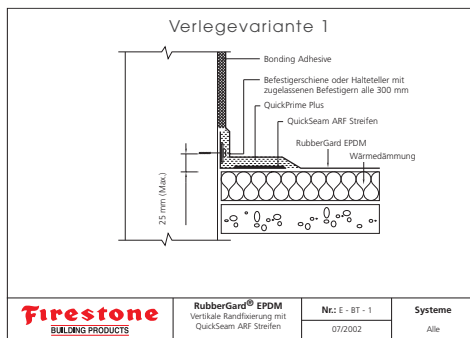

Randfixierung

Zusätzlich zu der Lagesicherung der Firestone EPDM-Dachbahn im Mittenbereich ist bei allen Firestone EPDM-Dachsystemen eine mechanische Randfixierung der Dachbahn erforderlich, dies gilt auch für die Bereiche an denen die Dachbahn eine Richtungsänderung von mehr als 15 % erfährt; z.B.: an Aufkantung, Dachaufbauten und Dachrändern.

RICHTIGE Verlegung MIT Randfixierung



Unsere Anwendungstechniker

Roman HUBER
Spenglermeister
Mobil: 0664 / 130 06 42



Anton ETTEAUER
Spenglermeister
Mobil: 0664 / 816 78 50



SYSTEMZUBEHÖR



Rohranschluss-Kabelanschlussmanschette

Speziell für den Anschluss an harte, runde Durchdringungen (dn 25-150 mm bzw. 13-64 mm)

Attikagully

Mit 90° Festflansch aus Firestone-SA-Flashing zur systemgerechten Einbindung

mit Firestone Manschette



mit Firestone Manschette



Systemlüfter mit Regenhaube

mit eingeschäumter Firestone Manschette

Sprühkleber

Hochqualitativer, kraftvoller Kontaktkleber im Druckbehälter, speziell für die Verklebung von Firestone-EPDM auf zugelassenen Wärmedämmungen, sowie Untergründen wie Holz, Metall, Mauerwerk, etc.; Farbe grün; Anwendungstemperaturbereich zwischen 5°C und 35°C; spezielle Entwicklung für hohe Temperaturen am EPDM-Dach; durch den erhöhten Anteil von Festkörpern (~40%) und den Auftrag mit Sprühpistole ergibt sich ein geringerer Verbrauch (~75m²/Geb. bzw. 4,5m²/l)



Gründach Fix&Fertig

direkt von der Palette auf Flachdach - m² - genau geliefert. Es sind keine speziellen Vorkehrungen notwendig - die fertig angepflanzten Kisterl werden direkt auf die EPDM - Abdichtung gestellt. Im nassen Zustand ca. 90 kg/m²

Starterset

Mit unserem 17-teiligen Firestone-Starterset haben sie sofort alle wichtigen Werkzeuge für Ihre EPDM-Baustelle.




Schneefang

Der speziell konstruierte Schneefang erfüllt alle technischen Vorgaben für einen direkten Einbau. Erhältlich 1zünftig oder 2zünftig.

Kieswinkel „Variabel“ 60-120mm bzw. 140-200mm

Mit dem variablen Alu-Kieswinkel können sie eine Höhe von 60-120 mm bzw. 140-200 mm realisieren, einfach selbst abgekantet. Die Verbindungsmuffen sind integriert.

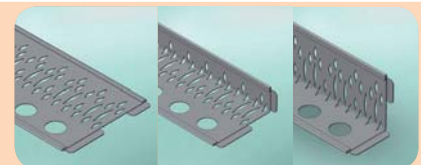

Besonderheiten des Firestone Rubbergard-Systems

System: Firestone-Rubbergard-Bahnen werden untereinander mit dem Firestone-QuickSeam-Nahtfügesystem kraftschlüssig und dauerhaft dicht miteinander verbunden (nicht mit Heißluft oder im Quellschweißverfahren wie bei thermoplastischen Bahnen)

Nahtfügung: Die Nahtfügung ist eine Kombination auf der Basis von Polymeren aus EPDM und einem Butyl-EPDM-Primer.

Zubehör: Das gesamte Zubehör ist mit diesem Nahtfügesystem ausgestattet. Dachdurchbrüche werden wesentlich günstiger, als bei vorgefertigten Produkten, abgedichtet. Auch ist ein direkter Anschluss an Bleche möglich – kein Verbundblech erforderlich. Die mechanische Fixierung erfolgt durchdringungsfrei und von außen unsichtbar.

Breite Bahnen: Ungewöhnlich breite Bahnen stehen zur Verfügung von 3,05 bis 15,25m¹. Die Rollenlänge ist einheitlich mit 30,50m¹. Dies verringert die Zahl der Nähte.

Ertragreich: Mit dem Firestone-Rubbergard-System bleibt die Wertschöpfung beim Verarbeiter. Diese bleibt bei industriell vorgefertigten Planen beim Hersteller – der Verleger wird zum Monteur!

Einfache Details - Randfixierung: Dank des Nahtfügesystems entsteht die Möglichkeit der geforderten Randfixierung (lt. Flachdachrichtlinien) unter der Dachbahn.

Garantieurkunde: Pro Bauvorhaben wird eine Garantieurkunde an den Verarbeiter ausgestellt – 10 Jahre auf Material & Arbeit.

Prüfungen: ua Brandklassifikation „harte Bedachung“ nach EN 13501-5, FLL nach EN 13948 (extensive Gründächer)

www.austrodach.at



Firestone
BUILDING PRODUCTS
NOBODY COVERS YOU BETTER.™

A-4300 St. Valentin
Handelsstraße 2
T: +43 (0)7435 / 511-0
F: +43 (0)7435 / 54729
E: st.valentin@austrodach.at

A-5101 Bergheim
Handelszentrum 1
T: +43 (0)662 / 452066-0
F: +43 (0)662 / 451539
E: salzburg@austrodach.at

A-3130 Herzogenburg
Handelsstraße 7
T: +43 (0)2782 / 81020-0
F: +43 (0)2782 / 82020
E: herzogenburg@austrodach.at

A-2326 Maria Lanzendorf
Industriestraße 4-6
T: +43 (0)2235 / 423 88-0
F: +43 (0)2235 / 423 88-444
E: marialanzendorf@austrodach.at

A-9023 Klagenfurt
Mössingerstraße 60
T: +43 (0)463 / 210 600-0
F: +43 (0)463 / 210 600-41
E: klagenfurt@austrodach.at