



INVESTITIONS- KATALOG 2015

Ist Ihr Werkzeug schon in die Jahre gekommen?
... sinnvoll investieren, zum Jahresende!



MASCHINEN & WERKZEUGE

300 m² Dauerausstellung in Maria Lanzendorf

WERKZEUGKISTE



Seite 10

BAUSTELLEN-ABKANTBANK



Seite 4

BAVARIA LEITERN BLITZGERÜST



Seite 9




JORNS AG



SICHER UND WIRTSCHAFTLICH DOPPELbiegen | MADE BY JORNS Die neue Biegewangen-Geometrie, härter bis 55 HRC (1800 N/mm²), läßt keine Wünsche offen. Wirtschaftlichkeit – Flexibilität – Individualität sind in der TwinMatic-Pro vereinigt. Durch positiv-negativ Biegen entfallen kräfteraubendes Drehen und Wenden der Profile. Erhältlich mit Umschlagvorspannung, mit welcher beim Zupressen eines offenen Falzes das Rückfedern des Materials in der Mitte kompensiert werden kann. Unser Angebot umfasst Maschinen in den Längen 3 bis 12,2 m und den Biegeleistungen von 1,25 bis 3 mm in Stahl (400 N/mm²).

Jorns AG CH-4932 Lotzwil/Switzerland Phone +41(0)62 919 80 50 info@jorns.ch www.jorns.ch

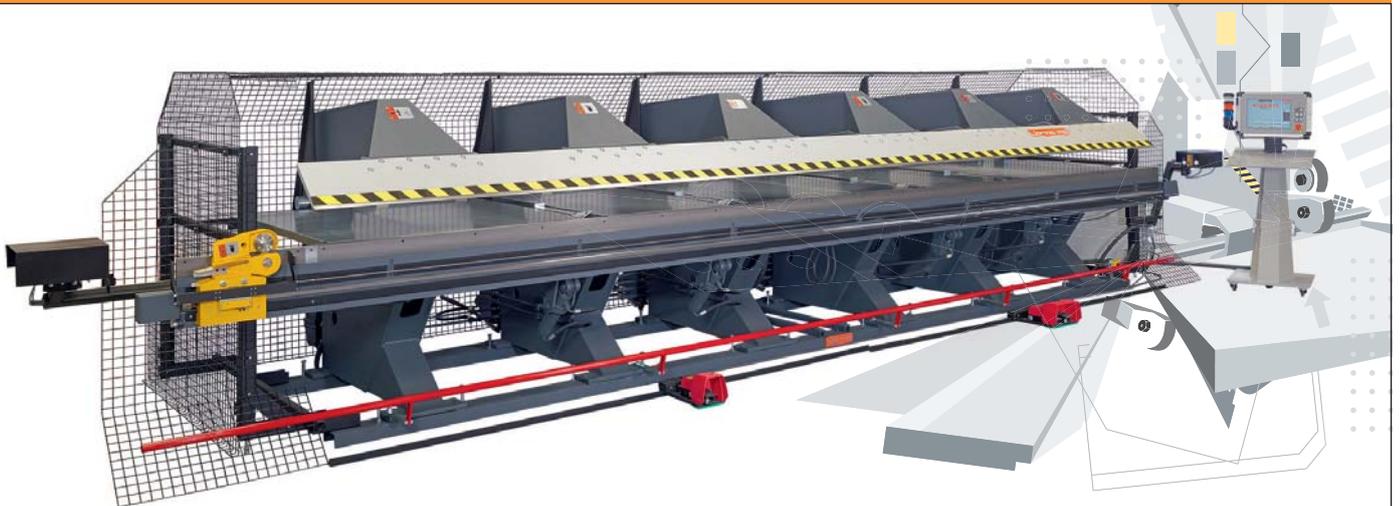

JORNS AG



FLEXIBILITÄT, TECHNOLOGIE UND QUALITÄT | MADE BY JORNS Die neue Biegewangen-Geometrie, härter bis 55 HRC (1800 N/mm²), läßt keine Wünsche offen. Unser Angebot umfasst Maschinen in den Längen 3 bis 12,2 m und den Biegeleistungen von 1,25 bis 3 mm in Stahl (400 N/mm²). Erhältlich mit hydraulischer Materialdickenverstellung, SUPER HIGH SPEED und Umschlagvorspannung, mit welcher beim Zupressen eines offenen Falzes das Rückfedern des Materials in der Mitte kompensiert werden kann. Die geforderten Schutzeinrichtungen gem. EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sind bei uns seit 2010 ein Standard.

Jorns AG CH-4932 Lotzwil/Switzerland Phone +41(0)62 919 80 50 info@jorns.ch www.jorns.ch



PROFILINE

...machines for professionals!

TISCHSCHERE 1050

Anschlag links und rechts, automatische Klemmung des Bleches; inkl. Anbauvorrichtung; Anbauvorrichtung klappbar

Technische Daten

Nutzlänge: 1050 mm
Nutzstärke: 1 mm



€ 2.350,--

SCHRÖDER GROUP

HAND-SCHWENKBIEGEMASCHINE ASK E 1000 x 1,5 (segmentiert)

Zur Serienausstattung gehören:

- Patentierte Exzenter-Schnellklemmung für den Werkzeugwechsel bei Ober- und Biegewange mit nur einem Handgriff;
- Segmentierte Unterwangenschiene Stecksystem mit Eckstücke; Geißfußschiene, 130 mm hoch, 30°, geteilt inkl. Eckstücke, Fußbreite 39 mm, Materialfestigkeit 700 N/mm²;
- Teilung der Werkzeuge für 1000 mm: 30/50/70/75/75/100/150/200/300 mm bei größeren Längen zusätzlich 500 mm Teilstücke;
- Biegewinkelanzeige;
- Fußhebeleinrichtung zum Öffnen und Schließen der Oberwange; Segmentierte Biegeschiene 12 mm inkl. Eckstück; Maschine auf vier Rollen: 2 Bock- und 2 Lenkrollen, feststellbar

Technische Daten

Blechdicke 400 N/mm²: 1,5 mm
Nutzlänge: 1050 mm
Gewicht: 295 kg



€ 4.600,--

Ihr Fachberater Maschinen: Clemens KRAHOFER - Tel.: 0664 / 964 31 20 - E-Mail: clemens.krahofer@austrodach.at



SCHRÖDER GROUP

HAND-EXCENTER TAFELSCHERE HS 3000 x 1,0

Zur Serienausstattung gehören:

- Niederhalter mit Hartgummileiste zur Schonung polierter Bleche;
- verlängerter ausziehbarer Auflagetisch;
- manueller Hinteranschlag 500 mm;
- Einstiche in 10 mm Abstand parallel zum Untermesser über den gesamten Tischverlauf;
- Ganzstahlmesser 2-schneidig;
- Winkelanschlag links und rechts mit Scala;

Technische Daten

Blechdicke 400 N/mm ² :	1,0 mm
Nutzlänge:	3030 mm
Gewicht:	920 kg



€ 6.990,--

HAND-SCHWENKBIEGEMASCHINE AK 3000 x 1,0

Zur Serienausstattung gehören:

- Scharschiene 20° wahlweise Spenglerschiene;
- Biegeschiene 68x10 mm;
- Biegeschiene 68x25 mm;
- Fußhebeleinrichtung zum Bedienen der Oberwange;
- Verstellbarer Winkelanschlag 0 bis 180°;
- Werkzeugset;

Technische Daten

Blechdicke 400 N/mm ² :	1,0 mm
Nutzlänge:	3020 mm
Gewicht:	1060 kg



€ 7.110,--

Abbildung der Maschine evtl. mit Sonderzubehör

BAUSTELLEN-ABKANTBANK Bam 2000 x 0,75

Zur Serienausstattung gehören:

- Scharschiene 30°;
- Biegeschiene 15 mm;
- Biegewange mit Bombierung;
- Oberwange mit Gewichtsausgleich;
- Oberwangenschnellklemmung mit Einhandgriffbetätigung;
- Biegewinkelanzeige;
- Untergestell abnehmbar mit 4 Rollen
(2 Bock- u. 2 Lenkrollen feststellbar)

Technische Daten

Blechdicke 400 N/mm ² :	0,75 mm
Nutzlänge:	2020 mm
Gewicht:	167 kg



€ 1.860,--

Abbildung der Maschine evtl. mit Sonderzubehör

Ihr Fachberater Maschinen: Clemens KRAHOFER - Tel.: 0664 / 964 31 20 - E-Mail: clemens.krahofer@austrodach.at

Maschinen - Werkzeuge



ABROLLGERÄT 1000 fahrbar

Technische Daten

Haspelgröße: 1000 mm
Coilgewicht: 1000 kg

€ 779,--



KULI 100

Der Kuli, das bekannte und bewährte Transport- und Abrollgerät für Bänder.

Technische Daten

Bandbreite: 1000 mm
Coilgewicht: ~ bis 130 kg

€ 260,--



BSS 1020 E TAFELBLECHSCHERE manuell

BSS 1020 - 1250 E: Universell einsetzbare Tafelschere in schwerer Ausführung für Handwerk und Industrie für Stahlplatten (400 N/mm²) bis zu 1,5 mm Blechstärke und Endlosbahnen bis zu 1250 mm Breite

- äußerst stabile und schwere Konstruktion aus Gusseisen;
- offene Bauweise, daher für endlose Schnitte geeignet;
- großer Guss-Arbeitstisch;
- der serienmäßige Niederhalter sorgt für perfekte Schnittergebnisse;
- über Handkurbel verstellbarer Winkelanschlag;
- optimales Preis-Leistungsverhältnis.

Technische Daten

Nutzstärke/Blechstärke: 1,5 mm
Arbeitsbreite: 1050 mm
Anschlagsbereich: 0-500 mm
Gewicht: 435 kg



€ 2.099,--

Ihr Fachberater Maschinen: Clemens KRAHOFER - Tel.: 0664 / 964 31 20 - E-Mail: clemens.krahofer@austrodach.at

Alle angeführten Preise verstehen sich netto, exkl. MwSt., zzgl. Fracht
Irrtümer vorbehalten! Alle Bilder sind Symbolbilder!



RBM 305 RUNDBIEGEMASCHINE

Diese Rundbiegemaschine ist ideal für den Modellbau, Messebau, universellen Einsatz im Werkstatt- und Baustellenbereich konstruiert.



Technische Daten

Nutzstärke/Blechstärke:	0,8 mm
Nutzlänge:	305 mm
Wellendurchmesser:	25 mm
Gewicht:	14 kg

€ 139,--

RBM 610-8 RUNDBIEGEMASCHINE

Diese Rundbiegemaschine ist ideal für den Modellbau, Messebau, universellen Einsatz im Werkstatt- und Baustellenbereich konstruiert.



Technische Daten

Nutzstärke/Blechstärke:	0,8 mm
Nutzlänge:	610 mm
Wellendurchmesser:	38 mm
Gewicht:	37 kg

€ 239,--

RBM 1000-20 ECO RUNDBIEGEMASCHINE

RBM - manuell betriebene Rundbiegemaschine mit asymmetrischen 3-Walzensystem für Industrie und Handwerk.

Technische Daten

Nutzstärke/Blechstärke:	2,0 mm
Nutzlänge:	1000 mm
Wellendurchmesser:	60 mm
Gewicht:	200 kg

€ 999,--



SMW 56.02 HAND-SICKEN-BÖRDELMASCHINE

Diese Maschinen sind durch ihre robuste Konstruktion für den harten Werkstatteinsatz konzipiert. Der Maschinenkörper ist aus Spezialmaschinenguss in einer geschlossenen Bauweise gefertigt.

Der Antrieb erfolgt mittels Handkurbel auf die Unterwelle, dadurch ist eine gleichläufige Bewegung von Kurbel und Werkstück gegeben. Die Walzeneinstellungen erfolgen mittels Verschieben bzw. Verschwenken der Oberwelle. Hierdurch sind Korrekturen auch während des Arbeitsgangs voll einsehbar.

Die groß dimensionierte Anschlagplatte ist mit einer gehärteten Vorschraubplatte ausgestattet. Alle Lagerungen sind wartungsfrei.

Technische Daten

Nutzstärke/Blechstärke:	1,25 mm
Walzenmittenabstand:	56 mm
Ausladung:	225 mm
Gewicht:	35 kg

€ 1.399,--



Standardzubehör: ein Satz Normalwalzen bestehend aus je:
1 Paar Vornehmwalzen V1,V2,V3, 1 Paar Bördelwalzen B,
1 Paar Zulegwalzen Z, 1 Paar Kastenwalzen U5
1 Walzenmüternschlüssel

Ihr Fachberater Maschinen: Clemens KRAHOFER - Tel.: 0664 / 964 31 20 - E-Mail: clemens.krahofer@austrodach.at



Schwartmanns ISOLIERMASCHINEN

WST1 HANDHEBELTAFELSCHERE manuell

Die Vorzüge dieser leichten Bautafelschere mit der Präzision vortrefflich vereint.

Hochwertige Messer aus Schwedenstahl sorgen für einwandfreien Schnitt. Der Messerbalken ist stufenlos nachstellbar und wartungsfrei gelagert.

Ein parallel verstellbarer Breitenanschlag mit eingelegter Millimeter-scala garantiert eine schnelle und genaue Einstellung.

Technische Daten

Nutzlänge:	1020 mm
Nutzstärke:	1,5 mm
Tischbreite:	680 mm
Länge des Winkel-Teifenanschlags:	660 mm
Gewicht:	230 kg



€ 4.720,--

Schwartmanns ISOLIERMASCHINEN

WSRN 35.04 RUNDBIEGEMASCHINE mit Handantrieb

Mit asymmetrischer Wellenanordnung, Untergestell, Konischrundeinrichtung und stufenlos verstellbarer Biegewelle über Handrad.

Technische Daten

Nutzstärke/Blechstärke:	1 mm
Nutzlänge:	420 mm
Wellendurchmesser:	35 mm
Gewicht:	60 kg



€ 1.899,--

Schwartmanns ISOLIERMASCHINEN

WSRN 01.1 RUNDBIEGEMASCHINE mit Handantrieb

Mit asymmetrischer Wellenanordnung, Untergestell, Konischrundeinrichtung und reproduzierbarer Schnellverstellung der Biegewelle über Klinkenhebel.

Technische Daten

Nutzstärke/Blechstärke:	0,8 mm
Nutzlänge:	1020 mm
Wellendurchmesser:	45 mm
Gewicht:	90 kg



€ 1.999,--

Ihr Fachberater Maschinen: Clemens KRAHOFER - Tel.: 0664 / 964 31 20 - E-Mail: clemens.krahofer@austrodach.at



Maschinen - Werkzeuge



STYROPORSCHNEIDGERÄT Spewe 3500 EL-40

Glühdrahtschneidegerät (inkl. Draht & Trafo)
für Steil- Flachdach.

Geeignet als Tischmodell oder auf einem Plattenbund.

Schnittvarianten: gerade, schräg, Gehrung, Falz und Stufenfalz,
Nut, Gefälleschnitt

Technische Daten


Schnittlänge:	144 cm
Schnitttiefe:	bis 40 cm
Gewicht Gerät:	14 kg
Gewicht Trafo:	5,2 kg




€ 1.190,--

Schnittvarianten


Gerade




Gehrung




Nut




Stufennut




Stufe/Falz




Stufe mit Gehrung




Schräg



Schräg mit Gehrung



Trennschnitt



ERSATZDRAHT für Styroporschneidegerät Spewe 3500 EL-40

(Drahtlänge: 30 m)



€ 34,--

STYROPORSCHNEIDGERÄT Styrocut

mit Kunststoffkoffer

Das leistungsstarke Profi-Gerät für das Bauhandwerk, für
Plattenstärken bis 140 mm und Profilschnitte.

Technische Ausstattung:

- Bereits in 10 Sekunden schneidebereit;
- Netzspannung: 230 V - 50 Hz (110V - 60Hz);
- Leistungsaufnahme: 110 Watt;
- Schutzisoliert;
- 3m Netzleitung mit Eurostecker;
- Schneidetemperatur max. 500°C;
- keine Schneidstaubbelastigung und keine statische Aufladung

Technische Daten

Thermoschneide:	140 mm
Gewicht:	1025 Gramm



€ 132,--

Ihr Fachberater Maschinen: Clemens KRAHOFER - Tel.: 0664 / 964 31 20 - E-Mail: clemens.krahofer@austrodach.at



MAUDERER®

BAVARIA-LEITERN-BLITZGERÜST SL Grundset Zugang 5,0 m

bestehend aus:

- 1 Stk. Plattform 5,0 m (mit Anbindungen)
- 1 Stk. Geländer Zugang inkl. Seitengeländer, Türmodul, Anlageblech
- 2 Stk. Safety Lift (Schlitten, Umlenkung, Winde, Seildreieck)

€ 2.750,--



BAVARIA-LEITERN-BLITZGERÜST SL Grundset Verlängerung 5,0 m

bestehend aus:

- 1 Stk. Plattform Verlängerung 5,0 m
- 1 Stk. Geländer 5,0 m (innen/außen) Anlageblech
- 2 Stk. Safety Lift ohne Winden (Schlitten, Umlenkung, Seildreieck)

€ 1.835,--



Ihr Fachberater Maschinen: Clemens KRAHOFER - Tel.: 0664 / 964 31 20 - E-Mail: clemens.krahofer@austrodach.at

Alle angeführten Preise verstehen sich netto, exkl. MwSt., zzgl. Fracht
Irrtümer vorbehalten! Alle Bilder sind Symbolbilder!



WERKZEUGKISTE

Bestehend aus:

- 1 Stk. Blechschere 280 mm, links (Stubai)
- 1 Stk. Blechschere 280 mm, rechts (Stubai)
- 1 Stk. Durchlaufschere (Stubai)
- 1 Stk. Schaleisen (Stubai)
- 1 Stk. Beißzange mit Wate 250 mm (Stubai)
- 1 Stk. Zinnfeile 250 mm
- 1 Stk. Anreißschablone Edelstahl
- 1 Stk. Holzhammer mit Blechmantel d 60 mm
- 25 Stk. Lötwasserpinsel (Masc)
- 1 Stk. Lötwassernäpfchen gelb (Masc)
- 1 Stk. Salmiakstein (Perkeo)
- 1 Stk. Polyamid-Rinnenschnur 50 m
- 1 Stk. Handnietzange POP
- 1 Stk. Falzzange 60 mm 45° geb.
- 1 Stk. Flachzange 240 mm (Stubai)
- 1 Stk. Hohl dreikantschaber (Stubai)
- 1 Stk. Rundzange 240 (Stubai)
- 1 Stk. Schlosserhammer 300 g (Stubai)
- 1 Stk. Schlosserhammer 500 g (Stubai)
- 1 Stk. Stemmeisen 26 mm mit Kunststoffheft (Stubai)
- 1 Stk. Werkzeugkiste mit Tragriemen (Stubai)



€ 349,--

DURCHLAUFSCHERE

€ 29,--



Mit durchgestecktem Gewerbe

FLACHZANGE 240 mm

€ 27,--



QUETSCHFALZZANGE
80 mm

€ 56,--



KOMBI BLECHSCHERE 280 mm links

€ 27,--



RUNDZANGE 244 mm

€ 27,--



DECKZANGE gerade
120 mm

€ 88,--



KOMBI BLECHSCHERE 280 mm rechts

€ 27,--



FALZZANGE 45° 60mm

€ 42,--



Ihr Fachberater Maschinen: Clemens KRAHOFER - Tel.: 0664 / 964 31 20 - E-Mail: clemens.krahofer@austrodach.at

Maschinen - Werkzeuge



Mit eingelegtem Gewerbe

FLACHZANGE 240 mm



€ 22,--

RUNDZANGE 240 mm



€ 22,--

FALZZANGE gerade 60mm



€ 31,--

FALZZANGE 45° 60 mm



€ 33,--

FALZZANGE 90° 60 mm



€ 39,--

ECKFALZZANGE 60 mm



€ 39,--

FALZAUFBIEGEZANGE



€ 25,--

WIR HABEN DIE PASSENDE
BLECHBEARBEITUNGSMASCHINE
FÜR IHRE QUALITÄTSARBEIT!

JORNS AG



MAUDERER
PROFILINE
...machines for professionals!

SCHRÖDER
GROUP

Schwartmanns
ISOLIERMASCHINEN

- Sie erhalten von uns ein auf Ihren Betrieb abgestimmtes Angebot.
- Wir sorgen für Lieferung, Aufstellung und Inbetriebnahme.
- Sie wählen die für Sie optimale Finanzierung, Kauf oder Leasing. (ab € 5.000,--)
- Wartung/Service oder Reparatur

WIR HABEN DIE FACHLEUTE DAFÜR!

Ihr Fachberater Maschinen: Clemens KRAHOFER - Tel.: 0664 / 964 31 20 - E-Mail: clemens.krahofer@austrodach.at

Alle angeführten Preise verstehen sich netto, exkl. MwSt., zzgl. Fracht
Irrtümer vorbehalten! Alle Bilder sind Symbolbilder!



FALZSCHNEIDER

Die moderne effiziente Art Altdächer abzutragen.

Technische Daten

Nutzstärke/Blechstärke: 1,0 mm

Anschluss: 220 V



SPEZIAL-AUFWEITCONER SATZ

Problemloses Aufweiten sämtlicher handelsüblicher Regenfallrohre

bestehend aus:

Coner 80/100/120 mm
Koffer und Schmierfix



€ 960,--

AKKU RINNENTRÄGEREINLASSFRÄSE BIEBER

Schnelles und sauberes Fräsen zum Versenken der Rinnenhaken, Gleitschuh 6 oder 8 mm höhenverstellbar.

bestehend aus:

2 Stk. Lithium-Ion Akku
(3,0 Ah, Li 28 V)
Ladegerät und Koffer
Gleitschuh 6 oder 8 mm



€ 999,--

ELEKTRO-RINNENTRÄGEREINLASSFRÄSE BIEBER

Schnelles und sauberes Fräsen zum Versenken der Rinnenhaken. Gleitschuh 6 oder 8 mm höhenverstellbar.


Technische Daten

Staubgeschützter Motor mit 850 W
(Sanftanlauf und Überlastschutz)
Kabellänge 4 m



€ 584,--

ERSATZWENDEMESSER zu Trägerfräse



€ 55,--

Ihr Fachberater Maschinen: Clemens KRAHOFER - Tel.: 0664 / 964 31 20 - E-Mail: clemens.krahofer@austrodach.at

Maschinen - Werkzeuge



LANGLOCHZANGE

Einhändiges Stanzen von Langlöchern in Traufblechen, Längs-
abdeckungen, Winkelanschlüssen

Technische Daten

Langloch: 14 mm
Anschlag verstellbar 9-21 mm

€ 77,--



LANGSCHLITZWALZEN


(passend für alle handelsüblichen Sickenmaschinen)

Zur rationellen Herstellung von länglichen Lüftungs- und Wasser-
ablauf-Öffnungen in Blechstreifen.

Bei Bestellung

Wellenlänge und Walzen-
aufnahme (Durchmesser)
angeben.

€ 199,--



KOMBI-ROLLFORMER

Zulässig bis zu Materialstärken von:

Cu 0,8 mm, Zn 1,0 mm, Alu 1,0 mm,
Ed 0,5 mm

Zum Schließen von:

Mauerabdeckungen mit Schenkellänge
von 3-17 cm, Ortungsblechen im klas-
sischen Blechdachbereich, Winkelfalz
bei Attikaverblechung, Kaminmantel,
Blechdach, Gauben, usw.

€ 370,--



SCHAREN-GRIPZANGE mit Kunststoff-backen

Zum Fixieren von Profilscharen im Fassaden und Dachbereich.

€ 39,--



BLECHKNABBER BK 1

Stahlblech bis 0,6 mm
Um das Einreißen des Bleches
zu vermeiden

€ 53,--



RINNENSPANNZANGE von oben

sauberes Verspannen vor dem Lötten oder Nieten
stabile Zwinde

Mögliche Größen:

25/8, 28/7, 33/6

€ 129,--

Mögliche Größen:

40/5

€ 154,--



STEHLEITER-SICHERUNG

vom Spengler für den Spengler

robuste Bauweise
auf jeder Leiter einsetzbar
einfachste Montage



€ 60,--

Ihr Fachberater Maschinen: Clemens KRAHOFER - Tel.: 0664 / 964 31 20 - E-Mail: clemens.krahofer@austrodach.at

Alle angeführten Preise verstehen sich netto, exkl. MwSt., zzgl. Fracht
Irrtümer vorbehalten! Alle Bilder sind Symbolbilder!



BERAN - HANDGESCHMIEDETE BLECHSCHEREN

Set-Beran Blehschere links und rechts



Beran Blehschere links



Beran Blehschere rechts



STANLEY
BOSTITCH

KOMPAKT COIL-NAGLER RN46K-2-E

(Dachpappcoilnagler max. 45 mm)

- 1) „Dial-A-Depth“ zur Einstellung des Tiefenanschlags für bündiges oder tiefes Eintreiben von Nägel
- 2) Rutschfeste Puffer
- 3) Robustes Magazin für die Anwendung im Bau-Sektor
- 4) Von der Seite beladbares Magazin
- 5) Leichtes und robustes Magnesiumgehäuse

Anwendung Dampfsperre, Dachpappe

Befestigungselemente: Rundkopfnägel
(Kopfdurchmesser 10,5 mm, Länge 19-45mm, Drahtdurchmesser 3,4mm)

€ 399,--



Technische Daten

Gewicht:	2,70 kg
Auslöser:	einzel
Magazinkapazität:	120
Arbeitsdruck:	4,8-7,0 Bar

STANLEY
BOSTITCH

COIL-NAGLER N89C-2K-E

(Coilnagler max. 90 mm)

- 1) Nach CE Vorgaben für sicheres Arbeiten mit Einzel-Auslöser ausgestattet
- 2) Verstellbarer Abluft-Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten
- 3) Kompaktes Nasendesign für verbesserte Sichtlinie und Kunststoff-Nasenaufsatz zum Schutz des Werkstücks
- 4) Übergroßes Magazin
- 5) Leichtes und robustes Magnesiumgehäuse

Anwendung Dampfsperre, Dachpappe

Befestigungselemente: Rundkopfnägel
(Länge 50-90mm, Drahtdurchmesser 2,5-3,1mm)

€ 319,--



Technische Daten

Gewicht:	3,60 kg
Auslöser:	einzel
Magazinkapazität:	300
Arbeitsdruck:	4,8-8,3 Bar

Ihr Fachberater Maschinen: Clemens KRAHOFER - Tel.: 0664 / 964 31 20 - E-Mail: clemens.krahofer@austrodach.at



STANLEY
BOSTITCH

HAMMERTACKER „PC2K“

(max. 12 mm)

Eigenschaften:

Komfort-Gummigriff, Schnell-Lade-Magazin, Anti-Stau-Design, fixierter Schieber, extra breite Nase, längerer, ausbalancierter Griff;

Befestigungselemente: Klammer (Rücken 10-11,1mm, Länge 6-12mm)
(Kopfdurchmesser 10,5 mm, Länge 19-45mm, Drahtdurchmesser 3,4mm)

€ 84,--



Technische Daten
Gewicht:

1,10 kg

STANLEY
BOSTITCH

DRUCKLUFTSCHLAUCH CPACK30 mit Aufwickler

(30m Druckluftschlauch mit Kupplungen)

(Länge 50-90mm, Drahtdurchmesser 2,5-3,1mm)

€ 84,--



STANLEY
BOSTITCH

GERÄTEÖLER mittel

1 LITER ÖL für Bostich Druckluftnagler

€ 39,--



€ 13,--



Ihr Fachberater Maschinen: Clemens KRAHOFER - Tel.: 0664 / 964 31 20 - E-Mail: clemens.krahofer@austrodach.at

Alle angeführten Preise verstehen sich netto, exkl. Mwst., zzgl. Fracht
Irrtümer vorbehalten! Alle Bilder sind Symbolbilder!



HANDSCHNEIDGERÄT HSG Set Nr. 149

(Führungsschiene 1000mm, Handschneidegerät, Handschuhe)
Kann in der Werkstatt und auf der Baustelle eingesetzt werden.

Materialstärke max.:

Edelstahl	0,5 mm
Stahlblech	0,7 mm
Alu, Kuper, Zink	0,8 mm
Blei	1,5 mm



€ 260,--

WINKELFALZSCHLIESSER liegend Nr. 111

Manueller Winkelfalzschießer zum Schließen von profilierten Scharen.

Technische Daten

Kantlänge:	220 mm
Gewicht:	2 kg



€ 110,--

WINKELFALZSCHLIESSER stehend Nr. 128

Mit dem Winkelfalzschießer stehend lassen sich die profilierten Scharen im Stehen leicht, schnell und mühelos führen.

Technische Daten

Kantlänge:	220 mm
Gewicht:	3,7 kg



€ 168,--

WINKELDOPPELFALZER Nr. 117

Der Winkeldoppelfalzer ermöglicht das einfache und schnelle Schließen vom Winkelfalz zum Stehfalz in einem Arbeitsgang.

Technische Daten

Kantlänge:	220 mm
Gewicht:	2,5 kg



€ 135,--

WINKELDOPPELFALZER stehend Nr. 131

Der Winkeldoppelfalzer stehend ermöglicht das einfache und schnelle Schließen vom Winkelfalz zum Stehfalz in einem Arbeitsgang.

Technische Daten

Kantlänge:	220 mm
Gewicht:	4 kg



€ 175,--

TRAUFENSCHLIESSER Nr. 106

Mit seiner Arbeitsbreite von 220 mm gewährleistet dieses handliche Werkzeug ein leichtes und rasches Einfalzen des Bleches.

Technische Daten

Kantlänge:	220 mm
Gewicht:	2 kg



€ 110,--

Ihr Fachberater Maschinen: Clemens KRAHOFER - Tel.: 0664 / 964 31 20 - E-Mail: clemens.krahofer@austrodach.at



PROFILINE
...machines for professionals!

	800	1000 PLUS
PROFIL-PROFI		
Ausstattung:		
verstellbarer Einzug 330-800 mm	x	x
mit großen, geteilten und teilweise gummierten Profilierrollen	x	x
für alle handelsüblichen Bedachungsqualitäten:		
verzinkt/verzinkt beschichtet bis 0,7 mm	x	x
Zink bis 0,8 mm	x	x
Edelstahl Uginox bis 0,6 mm	x	x
Kupfer bis 0,8 mm	x	x
Aluminium bis 1,0 mm	x	x
dank gummierter Rollen am Anfang und am Ende des Profiliervorganges problemloses Profilieren von; Unterdeckung, Überdeckung und konischen Scharen (ab 50cm Achsmaß)	x	x
Anschluss 220 V	x	x
Abmessung: (L / B / H)		
ca. 1200 x 1100 x 1050 mm	x	
ca. 1000 x 1300 x 1050 mm		x
ca. 1600 x 1300 x 1050 mm		
Gewicht:	ca. 300 kg	ca. 450 kg
Längenmessung über Messrad in cm Teilung		x
Handrollenschere zum Querteilen vor dem Profilieren mit Niederhalter zum Festklemmen des Bleches.		x
automatischer Einzug		
nach dem Schneiden wird das Blech manuell bis zu den angetriebenen Rollen vorgeschoben		x
Vorlauf und Rücklauf		x
Längsteilmesser für Anpass-Scharen		
	€ 8.000,--	€ 12.500,--
Option:		
Rollensatz für Clip Relief und Rundbiegeeinheit	€ 2.550,--	o



Ihr Fachberater Maschinen: Clemens KRAHOFER - Tel.: 0664 / 964 31 20 - E-Mail: clemens.krahofer@austrodach.at

Motorische Schwenkbiegemaschine MPB

Die MPB und die MPB UD sind unsere Allrounder für die Dünnblechbearbeitung. Ihre Kennzeichen: einfach und schnell in der Handhabung, hohe Produktionsleistung und reichhaltige Ausstattung.



Technische Daten

MPB	2 500 x 2,5	3 200 x 2,0	4 000 x 1,75
Nutzlänge	2 520 mm	3 220 mm	4 020 mm
Blechdicke (400 N/mm ²)	2,5 mm	2,0 mm	1,75 mm

Standardausstattung

- Grafiksteuerung POS 2000 Professional mit Touchscreen am schwenkbaren Panel
- Servoumrichter-gesteuerte Antriebe für Biegewange, Oberwange und Hinteranschlag
- CNC-Positionieranschlag/Hinteranschlag: 10–1 000 mm mit Blechauftragetisch und Anschlagfingern
- Unterwangenschiene: Anschlag min. 10 mm (700 N/mm²)
- Biegeschienen 10 mm und 25 mm (700 N/mm²)
- Oberwangenschiene: Scharfschiene, 30°, Radius 1,5 mm (1 100 N/mm²)
- Biegewangenverstellung, manuell 80 mm
- Fußschalter
- Fundamentplatten incl. Dübel

Motorische Schwenkbiegemaschine MAKV

MAKV steht für „Motorische Abkantmaschine - Verstärkt,“ und ist unser über Jahre perfektioniertes Einstiegsmodell in die motorisierte Blechbearbeitung.



Technische Daten

MAKV	1 000 x 3,0	1 500 x 2,5	2 000 x 2,0	2 500 x 1,5	3 000 x 1,5	3 200 x 1,5	4 000 x 1,0
Nutzlänge	1 020 mm	1 520 mm	2 020 mm	2 520 mm	3 020 mm	3 220 mm	4 020 mm
Blechdicke (400 N/mm ²)	3,0 mm	2,5 mm	2,0 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,0 mm

Standardausstattung

- Positioniersteuerung nano Touch zur Steuerung von Biegewange und Oberwange, 5,7 Zoll Bildschirm am drehbaren Panel
- Schräge Oberwange mit 50 mm Freiraum hinten
- Spenglerschiene 30°, scharf, Fußbreite 27 mm, Freiraum 8 mm für Umschlag, direkt mit der Oberwange verschraubt
- Manuelle Biegewangenverstellung 30 mm
- Biegeschienen 10 mm und 25 mm (ab MAKV 3200: 15 mm und 25 mm, 700 N/mm²)
- Unterwangenschiene, einteilig
- Stückzähler
- Fußschalter
- Fundamentplatten incl. Dübel

DER GRÖSSTE ONLINESHOP

aus Tectalog@2005 wird TECTALOGonline



REGISTRIERUNG

Sie registrieren Ihr Unternehmen unter www.austrodach.at in wenigen Schritten durch Klicken auf den Login-Button.

BENUTZERBERECHTIGUNG

Nachdem Sie Ihre Daten erhalten haben, entscheiden Sie, wer in Ihrem Unternehmen noch einen Zugang bekommt. Sie können sogar jedem weiteren Benutzer unterschiedliche Berechtigungsstufen vergeben.



auch auf Ihrem
TABLET & SMARTPHONE



- bündelt Informationen von mehr als 150 Herstellern
- kompatibel für die gängigen Kalkulationsprogramme
- größter Artikelstamm der Branche mit ca. 25.000 Artikeln
- bietet Funktionen, die Sie täglich mehrmals benötigen



AUSTRODACH

® DIE DACHDENKER

SINNVOLL INVESTIEREN

zum Jahresende

A-4300 St. Valentin
Handelsstraße 2
Tel. 07435 / 511-0
Fax 07435 / 54729
Email: st.valentin@austrodach.at

A-5101 Bergheim
Handelszentrum 1
Tel. 0662 / 45 20 66
Fax 0662 / 45 15 39
Email: salzburg@austrodach.at

A-4673 Gaspoltshofen
Hörbach 34
Tel. 07735 / 8013-0
Fax 07735 / 8013-690
Email: gaspoltshofen@austrodach.at

A-3130 Herzogenburg
Handelsstrasse 7
Tel. 02782 / 81020-0
Fax 02782 / 82020
Email: herzogenburg@austrodach.at

A-2326 Maria Lanzendorf
Industriestraße 4-6
Tel. 02235 / 423 88-0
Fax 02235 / 423 88-444
Email: marialanzendorf@austrodach.at

A-9023 Klagenfurt
Mössingerstraße 60
Tel. 0463 / 210 600-0
Fax 0463 / 210 600-41
Email: klagenfurt@austrodach.at



www.austrodach.at